



GRAISSEUR MÉCANIQUE D'ÉCLISSES

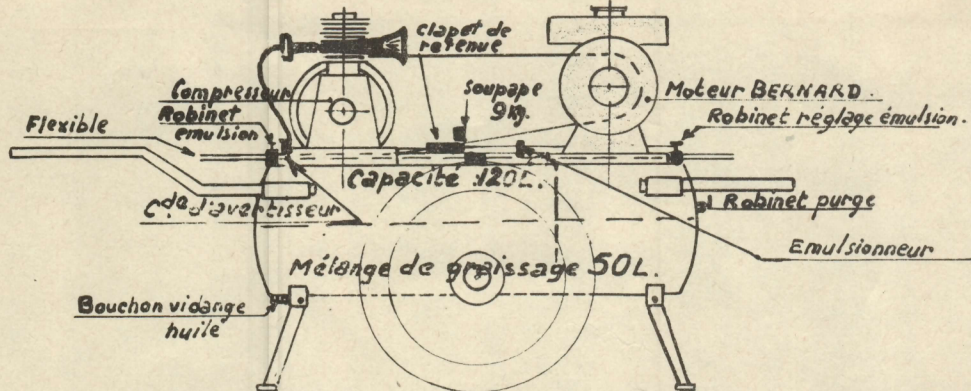


	SATAM				
Utilisation	Graissage éclisses hors R.I.				NOTA: Mélange
Rendement H ^{re}	50 joints (voie)				20L. de mélange
Moteur	Bernard 25cv 1600T				composé de:
Consommation	Essence: 1 L.h ^{re}				15L. d'huile régénérée
Poids	160Kg.				4L. de gasoil
					1L. de graphite

MOTODELARDEUSE

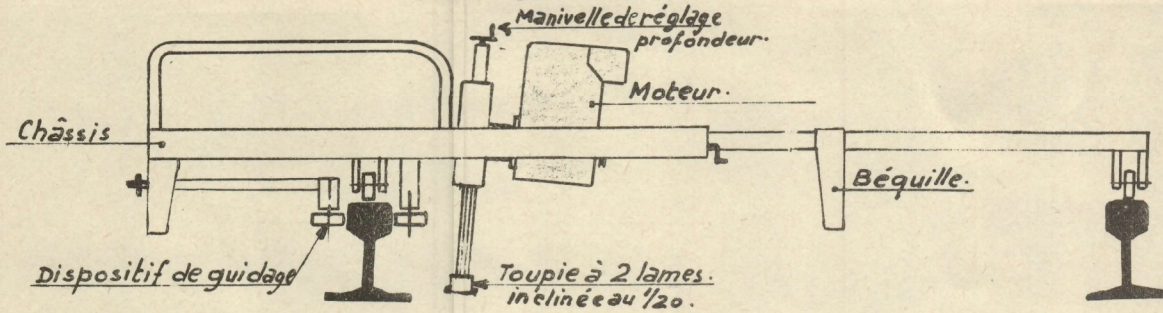


	CANTIN	NORD			
Utilisation	Chantier de larage continu 60mL. voie	Chantier de larage continu ou recherche 60mL. voie			
Rendement H ^{re}					
Moteur	BERNARD 4cv 2500T	BERNARD 4cv 2500T			
Consommation	Essence: 1.5 L.h ^{re}	Essence: 1.5 L.h ^{re}			
Poids	100Kg.	110Kg.			

SCIE MÉCANIQUE A RAIL

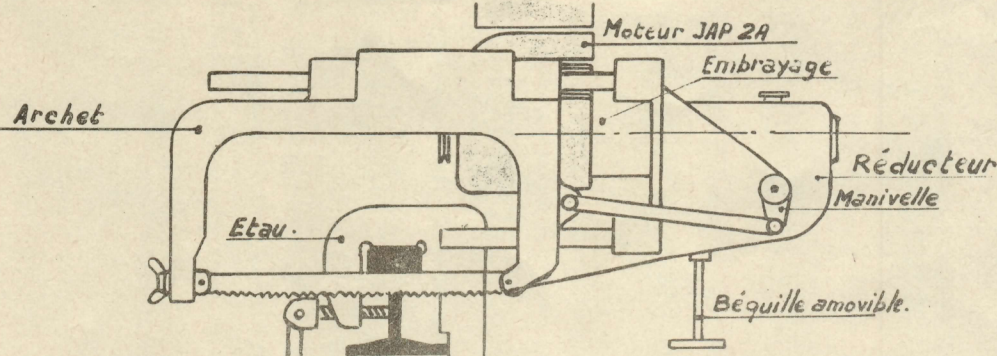


	JAMI				
Utilisation	Chantier mobile ou chantier fixe				
Rendement	1 coupe en 10 min.				
Moteur	JAP 2A 12cv 2500T				
Consommation	Essence: 0.9 L.h ^{re}				
Poids	70kg				

PERÇEUSE MÉCANIQUE A RAIL

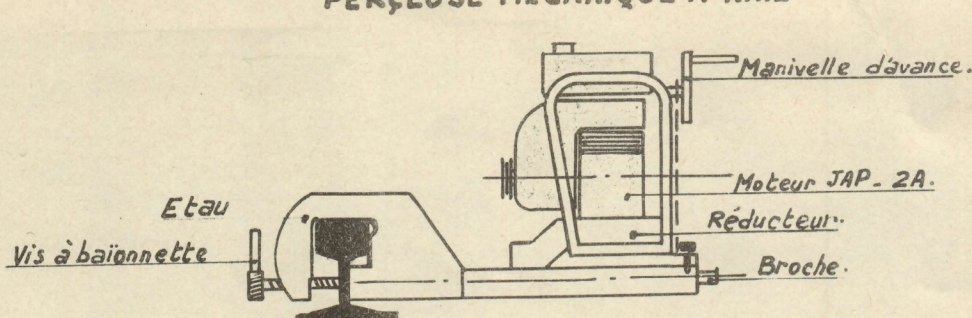


	JAMI	STUMEC			
Utilisation	Chantier mobile ou chantier fixe	Chantier mobile ou chantier fixe			
Rendement	1 Trou min. Ø 32	1 Trou min. Ø 40			
Moteur	JAP 2A 12cv 2500T	BERNARD 2cv 1500T			
Consommation	Essence: 0.9 L.h ^{re}	Essence: 1 L.h ^{re}			
Poids	60kg.	65 kg.			

MOTOPERCEUSE

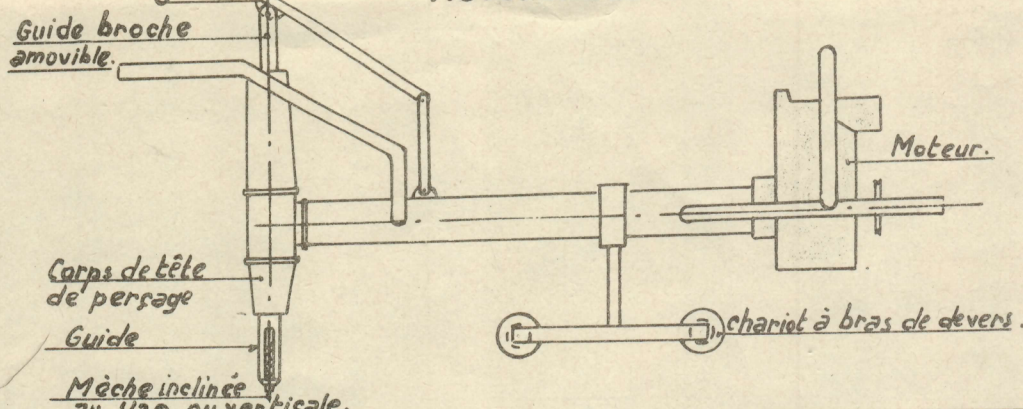

	STUMEC	JAMI	COLLET		
Utilisation	Chantier RIM ou chantier fixe	Chantier RIM ou chantier fixe	Chantier RIM ou chantier fixe		
Rendement H ^{re}	300 Trou	300 Trou	300 Trou		
Moteur	Bernard 4 cv. 2500T	JAP 2A 12cv 2500T	Bernard 4 cv. 2500T		
Consommation	Essence 1L.h ^{re}	Essence: 0.9L.h ^{re}	Essence 1L.h ^{re}		
Poids	121kg.	103kg.	105kg.		

TIREFONNEUSE SIMPLE 1 VITESSE OU 2 VITESSES

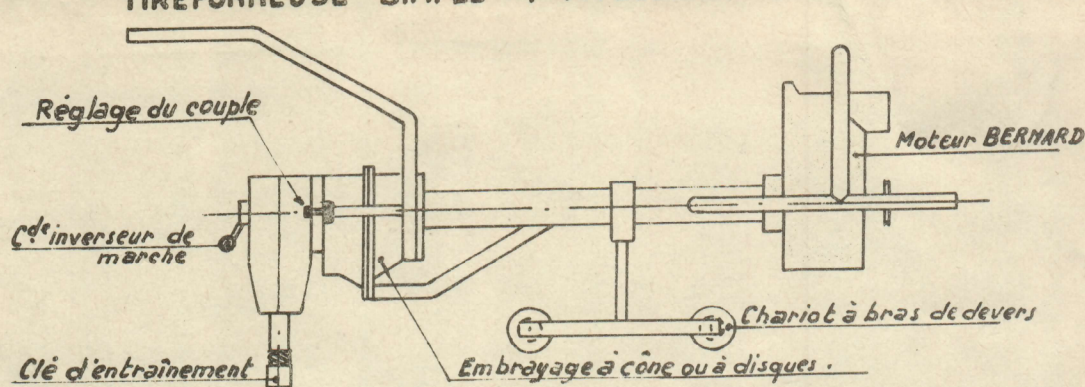

	STUMEC 25T/m	STUMEC 120T/m	COLLET 25/120T/m		
Utilisation	Serrage d'attache TB	Serrage d'attache TB	Débardage TB.TM.		NOTA:
Rendement H ^{re}	80mL. voie	80mL.	60mL. 80mL		Sur traverse bois
Moteur	Bernard 4cv 2.500T	Bernard 4cv 2.500T	Bernard 4cv 2500T		Dévidage autorisé
Consommation	Essence 1L.h ^{re}	Essence 1L.h ^{re}	Essence 1L.h ^{re}		à grande vitesse.
Poids	125kg.	125kg.	125kg		Vitesse autorisée
					à vitesse lente.
					(25T/min)

S N C F

VB OUEST

ENGINS MECANQUES DE LA VOIE